


PR-LL-K1-1-....

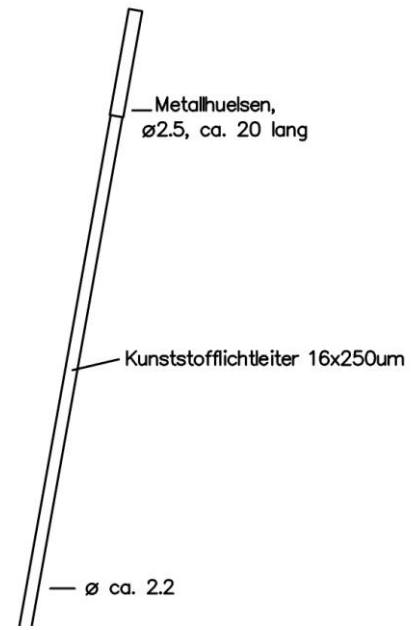

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung | Lichtleiter Plastik |
| Typ | PR-LL-K1-1-... (... = Länge) |
| Länge | 1000, 2000mm |
| Anschluss | SMA-Stecker |
| Durchmesser Lichtleiter | 1mm |
| Öffnungswinkel | 60 Grad |
| Material Lichtleiter | Kunststoff POF |
| Material Ummantelung | Kunststoff |
| Biegeradius | Min. 50mm |
| Temperatur im Betrieb | -10 bis +60 Grad |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Description | Light Guide Plastic |
| Type | PR-LL-K1-1-... (... = Length) |
| Lenght | 1000, 2000mm |
| Connector | SMA-Plug |
| Diameter Light guide | 1mm |
| Aperature Angle | 60 Degree |
| Material Light Guide | Plastic POF |
| Material Shielding | Plastic |
| Bending Radius | Min. 50mm |
| Operating Temperature | -10 to +60 Degree |