


Datenblatt Kunststofflichtleiter PR-LL-K1-500-5

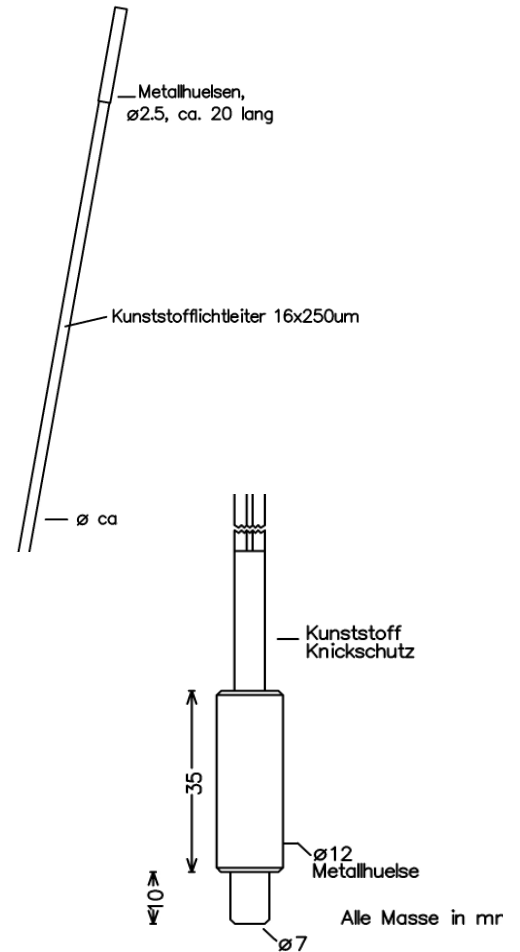

Bestellnummer	PR-LL-K1-500-5
Öffnungswinkel	60 Grad
Austrittsöffnung	2,2mm
Material	Kunststoff Lichtleiter 1mm POF (16x250um)
Länge	500mm
Biegeradius	mindestens 35 mm
Kerndurchmesser	980 μ m
Außendurchmesser	2,2 +/-0,07mm
Zugfestigkeit dauernd	max. 10 N
Zugfestigkeit bei Installation	max. 60 N
Temperatur im Betrieb	-30 bis +70 Grad Celsius