





## Datenblatt Lichtleiter PR-LL-K1-E32

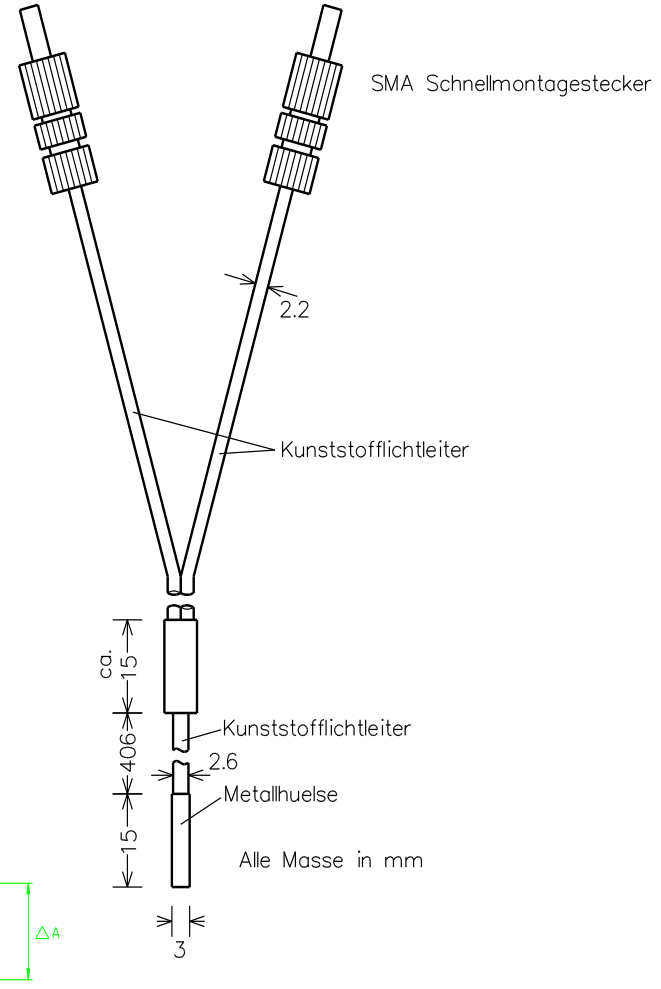

Anordnung  
für Montage

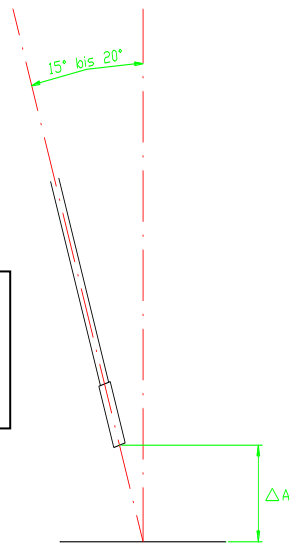

Bestellnummer	PR-LL-K1-E32-..... (Längenangabe in mm)
Typ	Koaxial, Diffuses Licht
Messabstand $\Delta A$	1 bis 5mm
Öffnungswinkel	60 Grad
Material	Kunststoff Lichtleiter 1mm POF
Länge	500, 1000, 1500, 2000 mm
Biegeradius	mindestens 25 mm
Kerndurchmesser	980 $\mu$ m
Außendurchmesser	2,2 +/-0,07mm
Zugfestigkeit dauernd	max. 10 N
Temperatur im Betrieb	-10 bis +70 Grad Celsius