




Datenblatt Kunststofflichtleiter PR-LL-FG31-28,5-...

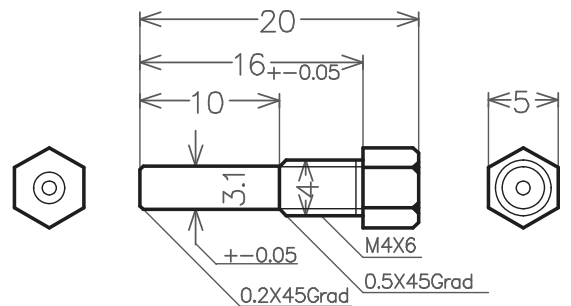

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Bestellnummer | PR-LL-FG31-28,5-... |
| Öffnungswinkel | 60 Grad |
| Material | Kunststoff Lichtleiter 1mm POF |
| Länge | 500, 600, 1000, 1500, 2000 mm |
| Biegeradius | mindestens 35 mm |
| Kerndurchmesser | 980 ym |
| Außendurchmesser | 2,2 +/-0,07mm |
| Zugfestigkeit dauernd | max. 10 N |
| Zugfestigkeit bei Installation | max. 60 N |
| Temperatur im Betrieb | -30 bis +70 Grad Celsius |
| Montage offenes Ende | Ingun Hülse UNKS 181-00 |