




PR-LL-FG31-....

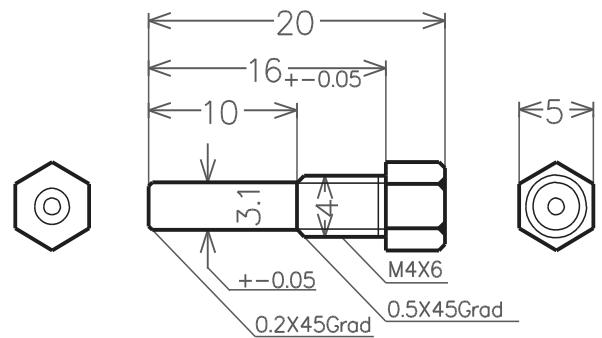

Bezeichnung	Lichtleiter Plastik
Typ	PR-LL-FG31-... (... = Länge)
Länge	500, 1000, 1500, 2000mm
Anschluss	Ferrule
Durchmesser Lichtleiter	1mm
Öffnungswinkel	60 Grad
Material Lichtleiter	Kunststoff POF
Material Ummantelung	Kunststoff
Biegeradius	Min. 50mm
Temperatur im Betrieb	-10 bis +60 Grad

Description	Light Guide Plastic
Type	PR-LL-FG31-... (... = Length)
Lenght	500, 1000, 1500, 000mm
Connector	Ferrule
Diameter Light guide	1mm
Aperature Angle	60 Degree
Material Light Guide	Plastic POF
Material Shielding	Plastic
Bending Radius	Min. 50mm
Operating Temperature	-10 to +60 Degree