PR-LL-FG31-SMA-….

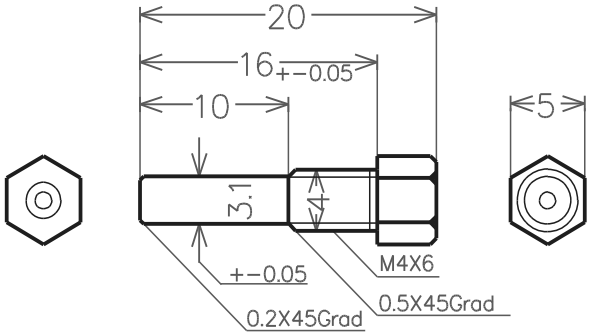

Bezeichnung	Lichtleiter Plastik
Typ	PR-LL-FG31-SMA-… (… = Länge)
Länge	1000, 2000, 3000, 4000mm
Anschluss	SMA-Stecker
Durchmesser Lichtleiter	1mm
Öffnungswinkel	60 Grad
Material Lichtleiter	Kunststoff POF
Material Ummantelung	Kunststoff
Biegeradius	Min. 50mm
Temperatur im Betrieb	-10 bis +60 Grad

Description	Light Guide Plastic
Type	PR-LL-FG31-SMA-… (… = Length)
Lenght	1000, 2000, 3000, 4000mm
Connector	SMA-Plug
Diameter Light guide	1mm
Aperature Angle	60 Degree
Material Light Guide	Plastic POF
Material Shielding	Plastic
Bending Radius	Min. 50mm
Operating Temperature	-10 to +60 Degree

Premosys GmbH
HIGIS-Ring 20
D-54578 Wiesbaum

info@premosys.com
www.premosys.com

Tel.: ++49 (0) 6593 – 99 86 82
Fax.: ++49 (0) 6593 – 99 86 84