




# Datenblatt Optik PR104-S

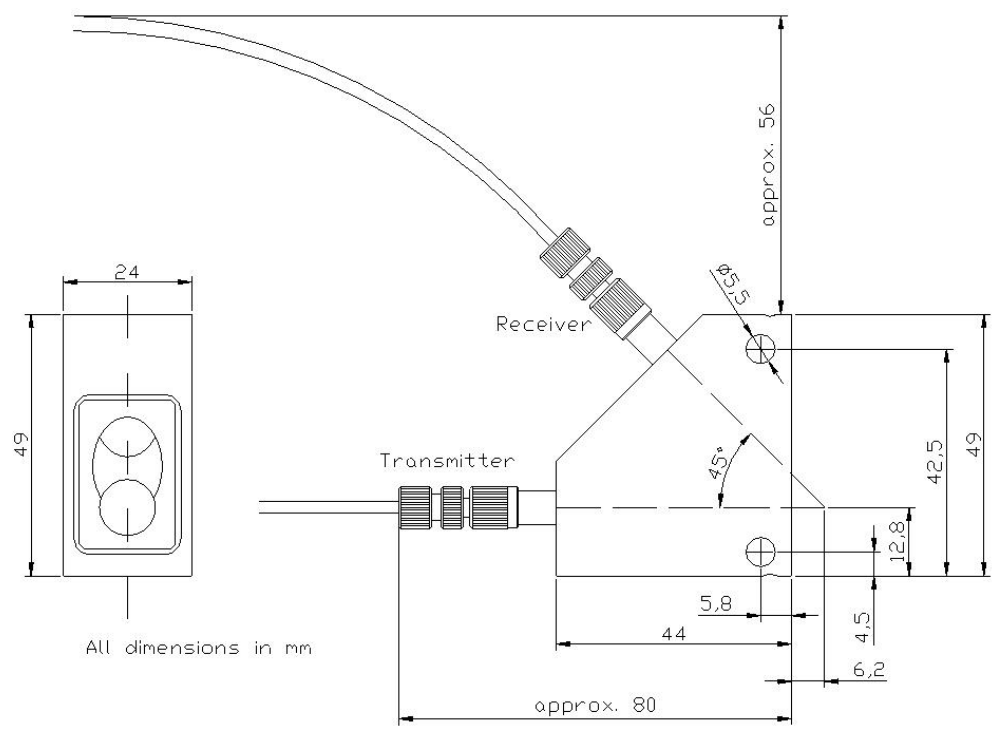

Bestellnummer	PR104-S
Messfleckgröße	2 mm Durchmesser bei Anschluss von 2mm Faser
Montageabstand	6,2mm (ab Vorderkante)
Lichtleiteranschluss	SMA-Stecker
Material	Aluminium schwarz beschichtet
Temperatur im Betrieb	-30 bis +60 Grad Celsius

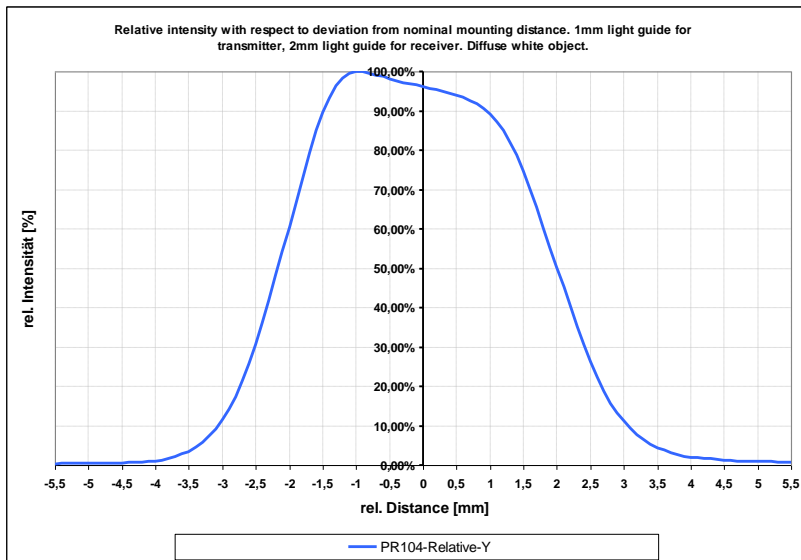

Die Abbildung zeigt die Änderung der Intensität bei Abweichungen vom Montageabstand.

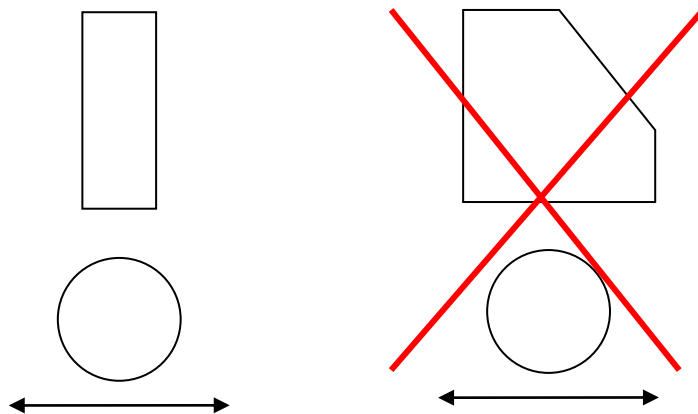

Bei der Anordnung der Optik muss darauf geachtet werden, dass der Sender immer senkrecht zur Oberfläche des Prüfobjektes steht. Bei runden Teilen wie Wellen oder Rohren, die unter der Optik hindurchbewegt werden, sollte eine Anordnung wie im linken Teil der Abbildung bevorzugt werden.